

# LE THERMOFORMAGE PENSÉ & CONÇU POUR VOUS

by MECAPACK

## THERMOFORMEUSE FS950

Avec changement  
rapide d'outillage

BREVET  
MECAPACK



OPTEZ POUR LE PACK ERGONOMIE



- + ROBUSTE
- + MODULAIRE
- + DE LIGNE

# FS 950

Une ligne de conditionnement adaptée à toutes vos productions


## LES POINTS FORTS :

- Machine personnalisable
- Dimension d'emballage personnalisable
- Application pour emballage souple et/ou rigide (jusqu'à 1000µ)
- Ergonomie avec l'ouverture et le verrouillage des plateaux supérieurs, manuellement ou automatiquement
- Réglage automatique de la profondeur de thermoformage
- Poste indépendant thermoformage / soudure / découpe à embiellage mécanique avec commande pneumatique ou électrique
- Compatibilité multiprocess
- Compatibilité multi pas d'avance

## LE PACK ERGONOMIE

Il permet le changement complet de format sans outil et l'amélioration du TRS global de la ligne

## ENCOMBREMENT (longueur machine jusqu'à 17m) :

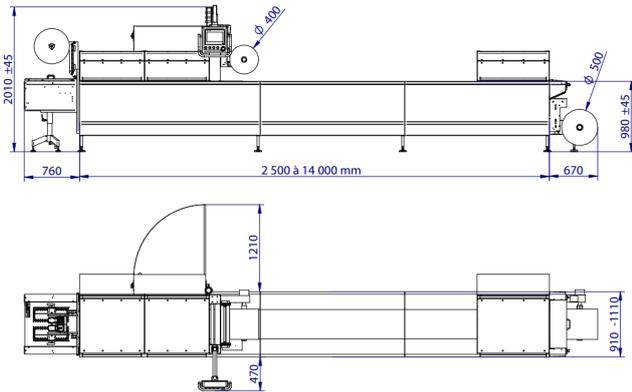

## ÉNERGIE :

**Elec. :** 15 à 30 KW

**Air :** 3m<sup>3</sup>/h à 6 bars

**Eau :** 100L/h suppression possible avec option refroidisseur intégré

## TOUT PROCÉDÉ :

Skinne | Sous vide | Vide et gaz | Soudur

## CADENCE :

**Jusqu'à :** 20 cpm

## OPTIONS POSSIBLES :

Système d'extraction de la plaque de soudure pour un changement sans outil | Pont de chargement ergonomique | Train de chaîne pour gestion du film supérieur | Gestion de film imprimé pour le film supérieur et inférieur | Groupe de froid pour circulation d'eau en circuit fermé | Marquage intégré | Etiquetage intégré Dosage | Remise en ligne | Suivi qualité / gestion des défauts / évacuation et suivi des produits en ligne

## POUR LES SECTEURS :



## CONFIGURATION POSSIBLE :

Thermoformage souple | Thermoformage avec préchauffage indépendant et thermoformage par assistance mécanique | Soudure | Découpe transversale souple / écrasement / poinçon matrice | Découpe longitudinale : motorisé / cisaillement / diesnes | Découpe en forme pour film souple ou rigide laize de film de 220 à 625mm pas d'avance <1000mm

